








Séquence III - 4 : Comportement ondulatoires

Site contenant les ressources : <http://asc-spc-jr.iimdo.com>

Plan de travail				
		Travail à effectuer	Fait	A retravailler avt le DS
Objectifs à maîtriser	Pour le J 07/12	<input type="checkbox"/> Lire les objectifs du chapitre (voir tableau)	☆	☆
Vidéos  	Pour le M 30/01	<input type="checkbox"/> Capsule n°1 <input type="checkbox"/> Capsule n°2 <input type="checkbox"/> Capsule n°3	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆
TP 	Le 02/01	<input type="checkbox"/> TP : Détermination de l'épaisseur d'un cheveux	☆	☆
Cours Appropriation Exercices 	Clôture du chapitre	<input type="checkbox"/> AD : Différence de marche <input type="checkbox"/> AD : effet doppler Fizeau livre p <input type="checkbox"/> Cours complété et appris + Livre p <input type="checkbox"/> Exercices – RDP – ex type bac (voir tableau) <input type="checkbox"/> Appropriation (carte mentale, schémas, etc)	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	☆ ☆ J1☆ J2☆ bac ☆ ☆☆
Auto- Evaluation 	Facultatif Avant la fin du chapitre	<input type="checkbox"/> QCM, Jeux, etc. A faire seul 	☆	☆



OBJECTIFS A MAITRISER A LA FIN DU CHAPITRE

Objectifs utiles à l'écrit et en expérimental

Définir ce qu'est le phénomène de diffraction.

Identifier les situations physiques où il est pertinent de prendre en compte le phénomène de diffraction (Critère $a \approx \lambda$).

Indiquer quelle est l'influence des dimensions de l'ouverture ou de l'obstacle par rapport à la longueur d'onde sur le phénomène de diffraction.

Connaître et exploiter la relation entre θ , (appelé demi-écart angulaire qui est l'angle entre le centre de la tache et la première extinction), la longueur d'onde λ , et la taille de l'objet diffractant a .

Retrouver la relation géométrique permettant d'exprimer θ en fonction de d , la largeur de la tache centrale et L la distance entre l'objet diffractant et l'écran.

Connaître et exploiter les conditions d'interférences constructives et destructives pour des ondes monochromatiques :

- Interférence constructive lorsque le décalage entre deux ondes est $\lambda, 2\lambda, 3\lambda \dots$ soit $n \times \lambda$ avec n entier.
- Interférence destructive lorsque le décalage entre deux ondes est $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots$ soit $(2n+1) \times \lambda/2$ avec n entier.

Connaître et exploiter la formule donnant l'interfrange d'une figure d'interférences lumineuses.

Exploiter l'expression du décalage en fréquence dû à l'effet Doppler, notamment pour déterminer la vitesse d'un objet en mouvement

Distinguer, selon le mouvement de la source sonore ou lumineuse, le cas où la fréquence perçue est plus élevée du cas où elle est plus faible que la fréquence émise.

Exploiter le décalage en longueur d'onde sur le spectre d'une source lumineuse afin de déterminer la vitesse de la source.

Manipuler

Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou utiliser le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.

Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier quantitativement le phénomène d'interférence dans le cas des ondes lumineuses.

Mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour mesurer une vitesse en utilisant l'effet Doppler.

Exercices du livre p 76 à 85

	8	9	10	13	15	17	19	33
Les corrigés	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
p 76 à 85	7	15	18	20	23	24		
	☆	☆	☆	☆	☆	☆		
P 50-58	25	26	29	32	36			
	☆	☆	☆	☆	☆			
En route vers le bac http://labolycee.org								

Séquence III - 4 : Comportement ondulatoires

1. A quelle condition le phénomène de diffraction a -t-il lieu ?

Introduction du cours par une recherche en binôme à partir du plan


TP : A qui appartient ce cheveu ?

Il y a **diffraction** quand une onde traverse un obstacle (objet) ou une ouverture de dimension **a** qui est être de l'ordre de la longueur d'onde λ .

.....

.....

2. Mise en évidence du phénomène de diffraction des ondes mécanique

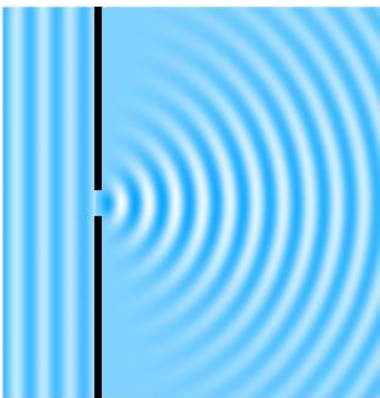


Diffraction sur une cuve à onde



Exemple: Baie (baia) San Martinho do porto


3- Mise en évidence du phénomène de diffraction des ondes électromagnétiques (domaine du visible)

3.1- A quoi ressemble une figure de diffraction d'une onde lumineuse ?

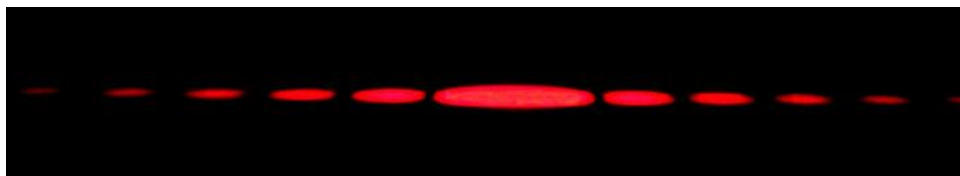

Diffraction d'une onde lumineuse par une fente **Livre p 67 doc.1 et 2**

3.2- Comment réaliser une figure de diffraction d'une onde lumineuse ?

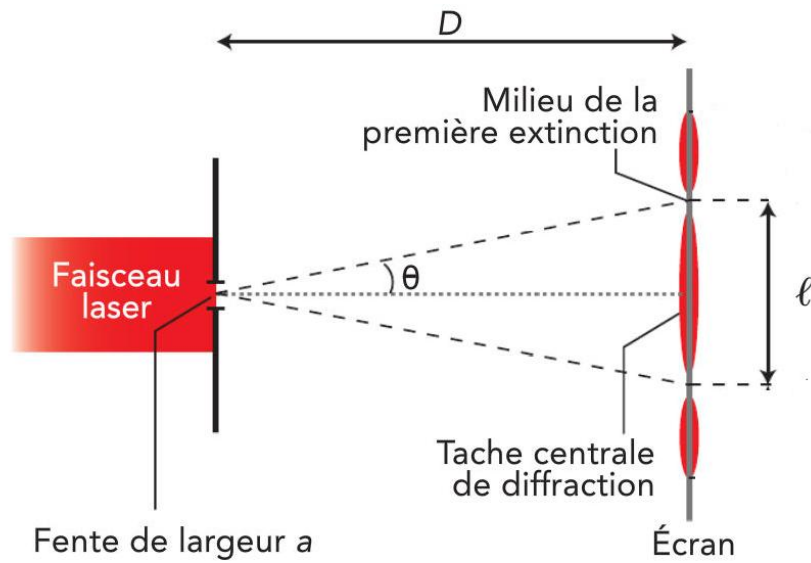

λ longueur d'onde en **m**

a largeur de la fente en **m**

D : distance entre la fente et l'écran

l : largeur de la tâche centrale

3.3- Expression de l'écart angulaire en fonction de la largeur de la tâche centrale et de la distance fente écran

.....

.....

.....

.....

.....

3.4- Expression de l'écart angulaire en fonction de la largeur de fente et de la longueur d'onde


Dans le cas d'une fente ou d'un fil rectiligne de largeur « a », θ l'écart angulaire (ou demi-angle de diffraction) entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction du faisceau diffracté est donné par

θ écart angulaire ou demi-angle de diffraction en **rad**

λ longueur d'onde en **m**

a largeur de la fente en **m**

3.5- Comment varie la tâche centrale quand la largeur de la fente diminue ?

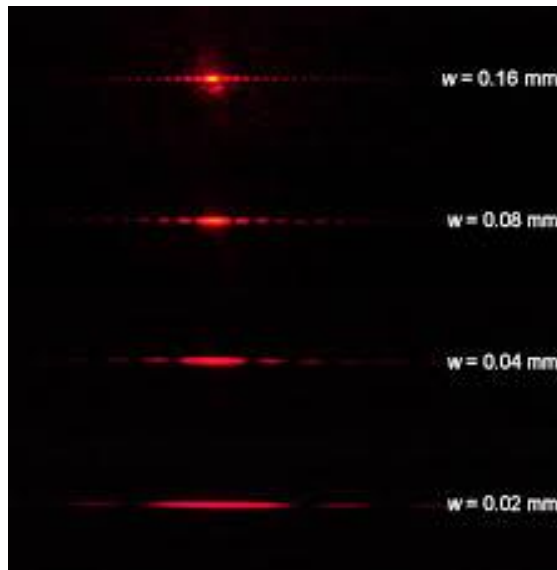

Plus la largeur de la fente (dimension de l'objet) est petite plus le phénomène de diffraction est marqué (la largeur de la tâche centrale est plus importante.)

3.6- Diffraction en lumière blanche.

Livre p 67 doc.3

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

La superposition des figures de diffraction est **irisée**, c'est-à-dire qu'elle présente les couleurs du spectre de la lumière blanche (couleurs de l'arc en ciel).

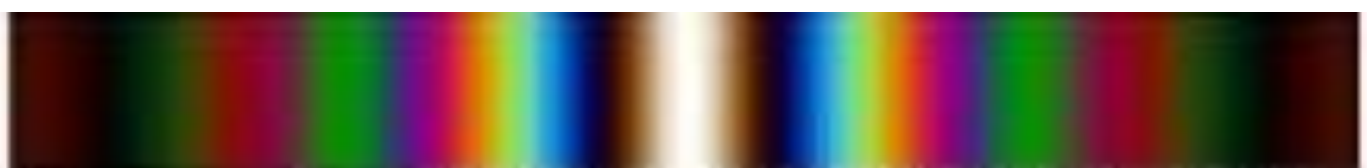

4. Que sont les interférences?

Activité : Découverte du phénomène d'interférences

4.1- Quelles sont les conditions pour observer des interférences ?

Les interférences ont lieu pour toutes les ondes lumineuses (monochromatiques et polychromatiques)

.....

.....


.....

.....

.....


Exemple : Dans le cas des fentes de Young ,des **franges d'interférences** s'observent lorsque les deux ondes se superposent. **Livre p 69 doc 11**

4.2- Mise en évidence du phénomène d'interférences des ondes mécaniques.

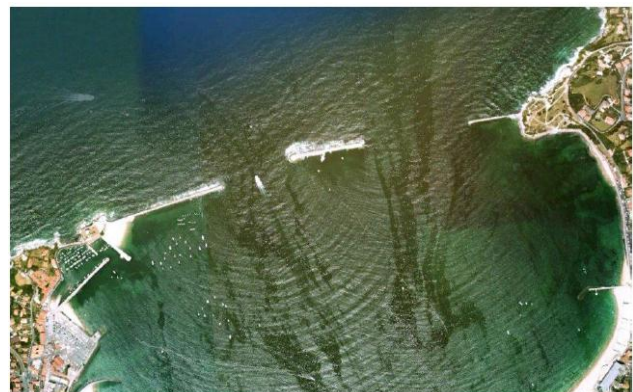

4.3- Mise en évidence du phénomène d'interférences des ondes électromagnétiques

Pour obtenir une figure d'interférences, il faut envoyer un faisceau laser sur une fente double. Le montage est le même que pour la diffraction.

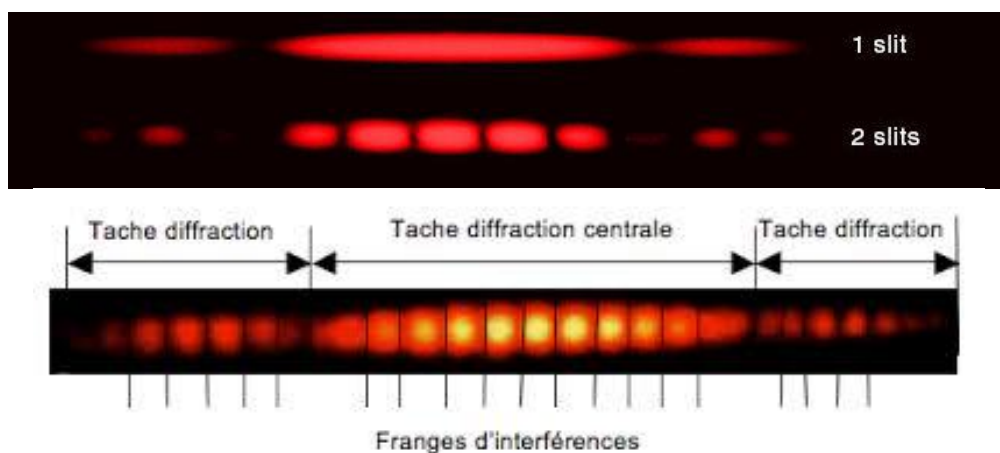


4.4- Que sont les interférences ?

.....

.....

.....

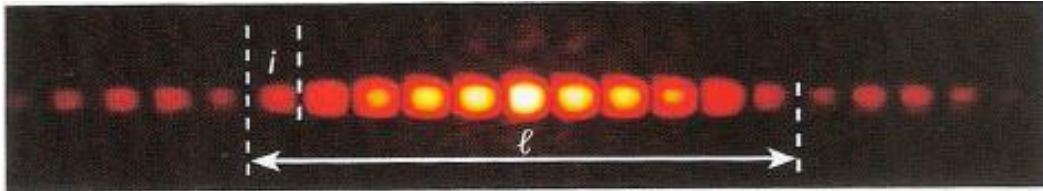

Avec un dispositif de fentes d'Young (deux fentes) éclairé en lumière monochromatique de longueur d'onde λ , l'interfrange s'exprime :

D = distance écran/fentes en m

b = distance entre les fentes en m

Remarque : Eclairées en lumière blanche, les couches minces font apparaître des **couleurs interférentielles**. **Livre p 70 doc 12**

4.5- Interférences destructives ou constructives ?


a. Différence de marche

.....

.....

.....

Double fente(ouverture : a et écart entre les fente : b)

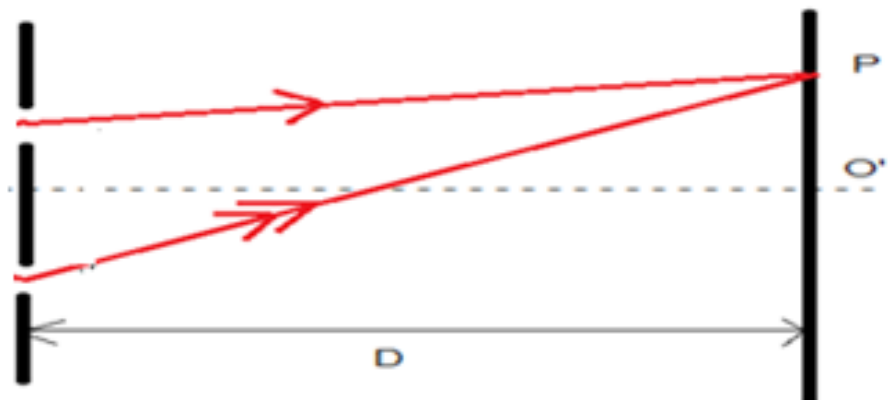

Livre p 69 doc 10 et http://www.ostralo.net/3_animations/swf/interferences.swf

b. Les interférences

Les interférences sont **constructives** :

.....

.....

.....

.....





Les interférences sont **destructives** :

.....

.....

.....

.....

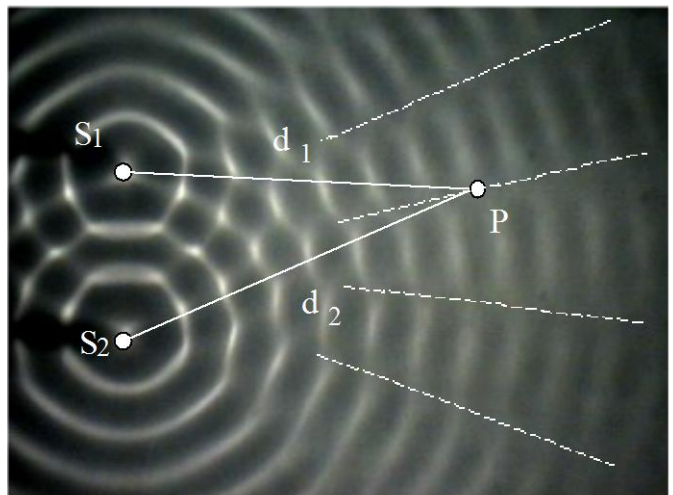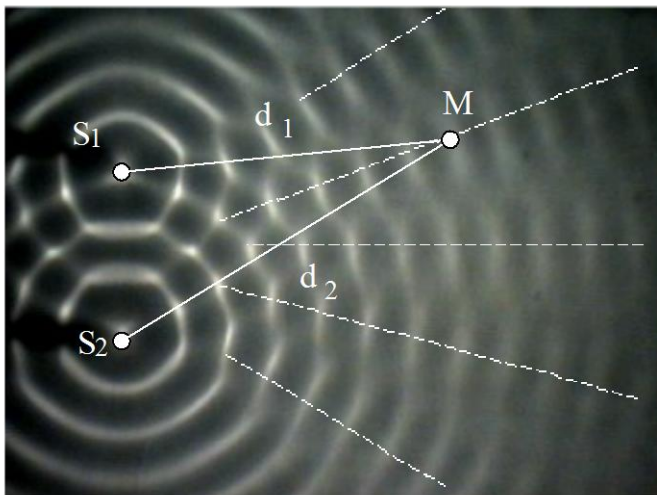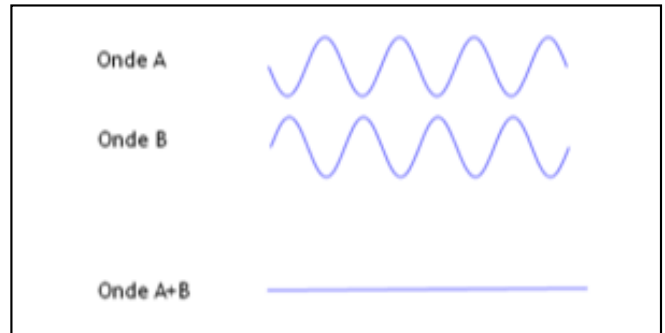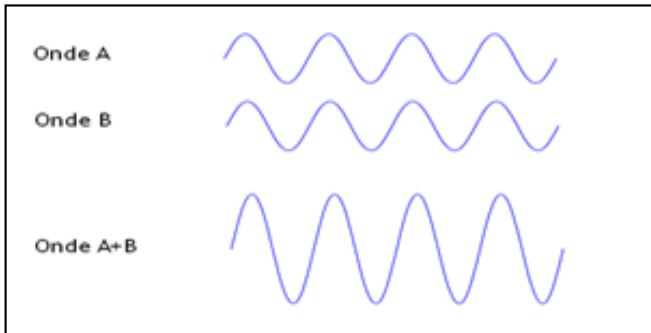

5. Qu'est-ce que l'effet Doppler?


5.1- Définition

.....

.....

Une onde électromagnétique ou mécanique émise avec une fréquence f_E est perçue avec une fréquence f_R différente, lorsque émetteur est en déplacement relatif : c'est l'**effet Doppler**.

-
-

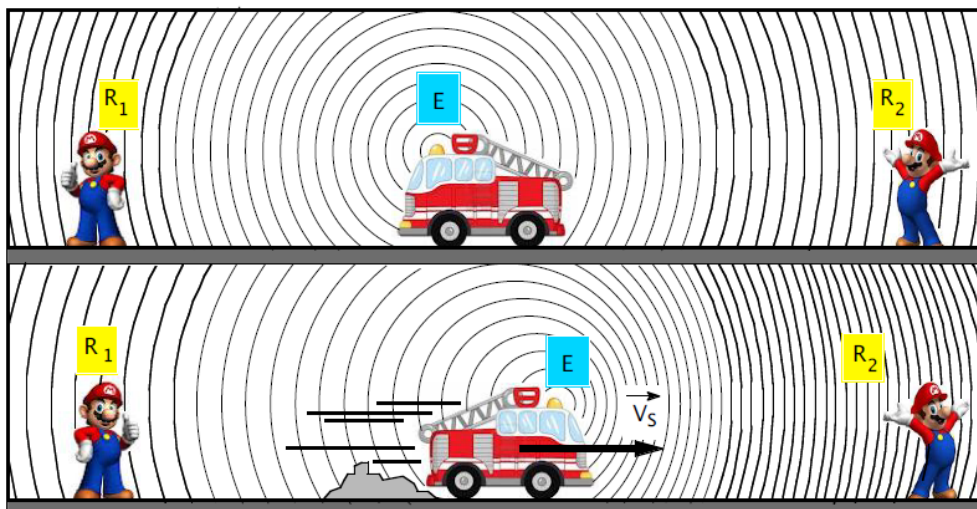

4.6- Vitesse relative d'un émetteur par rapport à un récepteur

Soit δf le décalage doppler de fréquence entre l'émetteur et le récepteur

f_E : fréquence émise (Hz)

v : vitesse de déplacement ($m.s^{-1}$) ($v < c$),

c_{onde} : célérité de l'onde ($m.s^{-1}$)

δf le décalage doppler de fréquence (Hz)

4.7- Application de l'effet doppler

Activité : L'effet Doppler Fizeau

.....

, en mesurant la différence de fréquence entre l'émetteur et le récepteur $\delta f = f v/c$ entre l'onde émise et l'onde perçue par l'observateur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La méthode des vitesses radiales est basée sur l'étude du spectre lumineux de l'étoile cible : l'étoile qui décrit un mouvement autour du centre de masse du système se rapproche et s'éloigne de nous périodiquement.

Pour l'étude de ces mouvements, on peut donc utiliser l'effet Doppler-Fizeau. La méthode des vitesses radiales consiste donc en une analyse spectroscopique de la lumière émise par l'étoile : lorsque l'étoile s'éloigne le spectre se décale vers le rouge (redshift) et lorsqu'elle se rapproche le spectre se décale vers le bleu (blueshift).

